


iQ700

EX675JYW1E

Design Comfort com perfis laterais  
60 cm Indução

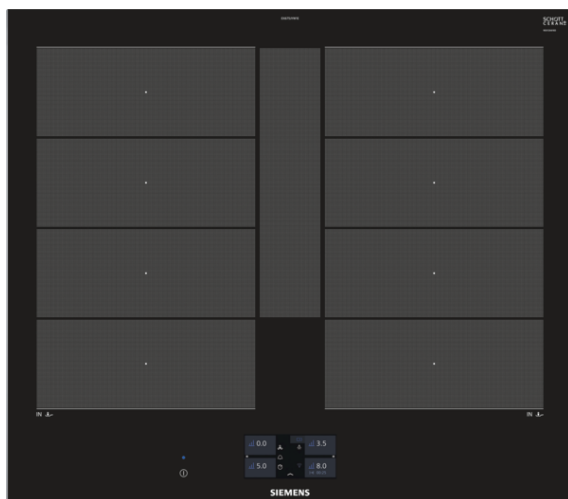

#### Acessórios opcionais

HZ399090	Cooking- and frying brochure IH6.2 Ind.
HZ390522	Acessório para placas - Grelhador
HZ390512	Teppan Yaki grande
HZ390511	Teppan Yaki pequeno
HZ390220	Acessórios fogões/fornos eléctricos

Placa de indução flexInduction com características inovadoras - máxima liberdade a cozinhar.

- ✓ O novo TFT-Touchdisplay - o controlo mais fácil e intuitivo de sempre.
- ✓ A função fryingSensor controla a temperatura do azeite, evitando que os alimentos se queimem.
- ✓ cookingSensor Plus ready: apta à utilização do sensor que permite um controlo automático da temperatura, evitando que os alimentos se queimem ou ferverem em excesso.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ flexInduction Plus - ainda mais flexibilidade na hora de cozinhar. Adapta as zonas de cozedura a recipientes até 30 cm de diâmetro.
- ✓ Home Connect: informação sobre a placa, independentemente do sítio onde esteja - com a intuitiva e fácil de usar App Home Connect.
- ✓ cookConnect: o conveniente sistema cookConnect permite-lhe controlar diferentes funções do exaustor diretamente na placa (com o exaustor correspondente).

#### Equipamento interior

##### Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica  
 Tipo de construção : Encastrar  
 Entrada de energia : Eléctrica  
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4  
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 602  
 Dimensões do produto (mm) : 51 x 602 x 520  
 Dimensões do produto embalado : 130 x 750 x 600  
 Peso líquido (kg) : 15,0  
 Peso bruto (kg) : 16,0  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa  
 Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto  
 Cor da armação : Alumínio escovado  
 Certificados de aprovação : AENOR, CE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110  
 Código EAN : 4242003765234  
 Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400  
 Corrente (A) : 32; 2\*16  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60



iQ700

EX675JYW1E

**Design Comfort com perfis laterais  
60 cm Indução****Equipamento interior**

- Controlo e Início remoto através da App
- cookConnect - controlo placa-exaustor (com o exaustor correspondente)

**Equipamento profissional**

- Visor TFT Full Touch
- fryingSensor Plus com 5 níveis de temperatura
- Apta para função cookingSensor (sensor vendido à parte).

**Conforto:**

- 4 zonas de indução
- 17 níveis de potência
- 
- flexInduction Plus (indutor adicional na vertical)
- Função flexMotion
- Função powerMove Plus
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- Função manter quente
- cookControl Plus - receitas e recomendações de confecção
- Indicação do consumo de energia
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas  
Temporizador  
Cronómetro

**Rapidez:**

- Função powerBoost em todas as zonas.
- Função panBoost - ideal para aquecer frigideiras com máxima potência, na fase inicial.

**Potência e Dimensões:**

- Potência de ligação: 7,4 kW
- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (nível max. potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW); 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (nível max. potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW)

**Ambiente e Segurança:**

- Detecção do recipiente  
Limitação da potência da placa  
Corte de segurança  
Segurança para crianças  
Proteção para limpeza
- 
- Interruptor principal

**Medidas (mm):**

- Nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Aparelho (LxP): 602 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Cabo de ligação incluído
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Combinável com placas / dominós de design igual

iQ700  
EX675JYW1E  
Design Comfort com perfis laterais  
60 cm Indução

Desenhos à escala

